


현 장 설 명 서 (안)


공 사 명	달대형 점검로 설치공사(차량기지 변전소)			
공 사 내 용	1. 비계설치 및 해체 2. 달대형 점검로 설치			
공 사 기 간	입찰공고 참조			
공 사 관 련 특 기 사 항	1. 현장실측 후 공사시행(당사 홈페이지 공지); 현장실측 업체직접 실시 2. 공사 시행 전 공법 및 작업계획서 제출; 야간 작업 실시 - 작업은 운휴 시간대에 실시해야 함 3. 설치 점검로 시공 상세도면 및 준공도서 수정 후 문서 및 파일로 제출 4. 안전관리철저 ; 당사 별도 교육 후 현장투입 - 시공업체 안전교육 매일실시 ; 교육일지 작성 후 감독관 제출 - 작업 중 낙하물 방지대책 수립필요 - 안전관리부분 작업계획서 수립 시 명시하여 제출요망 5. 작업완료 시 완료확인 요청서 및 사진대지(공사 진행 전,중,후 사진) 제출 6. 산재, 근재보험 가입 후 공사 착수 조건 7. 공사 중 발생하는 민원 해결 및 추가적인 공사비 증액 없음 8. 가설자재 등 공사관련 지원물품 및 장비 없음 9. 하자보증 : 준공 후 3년 / 하자이행증권 발행 必 10. 현장책임자 1명 상주 ; 팀장급 11. 방청재료가거나 방청처리가 된 자재로 점검로를 제작해야 하며 제작 전 점검로 제작 및 설치 도면은 감독관의 최종 승인을 득해야 함 12. 자재반입 시 자재검수는 필수사항이며 자재 및 물품의 인증서는 검수 시 반드시 제출(KS인증 등)하여야 함 13. 가설공사 및 점검로 설치공사 중 기 설치된 변전설비 등에 손상에 없도록 특히 주의 해야 하며 손상 시 원상복구 하여야 함 14. 점검로의 설치 시 고정 브라켓-달대, 달대-발판 간의 조립에 이격 등 이상이 없어야함 15. 브라켓의 고정 시 셋트양카의 규격에 따라 시공해야 함 16. 공사기간 연장 불가			
견 적 제 출	제출처	부산-김해경전철(주) 경영지원처 계약 담당자 / 제출서류 : 가격제안서 등(밀봉)		
	제출일시	당사 홈페이지 참조		
현 장 설 명	현설일자	2020년 00월 00일	설명자	000

※제공사류 : 공사관련 공내역서 및 참고도면 각1부. 끝.

달대형 점검로 설치 물량 참고도면

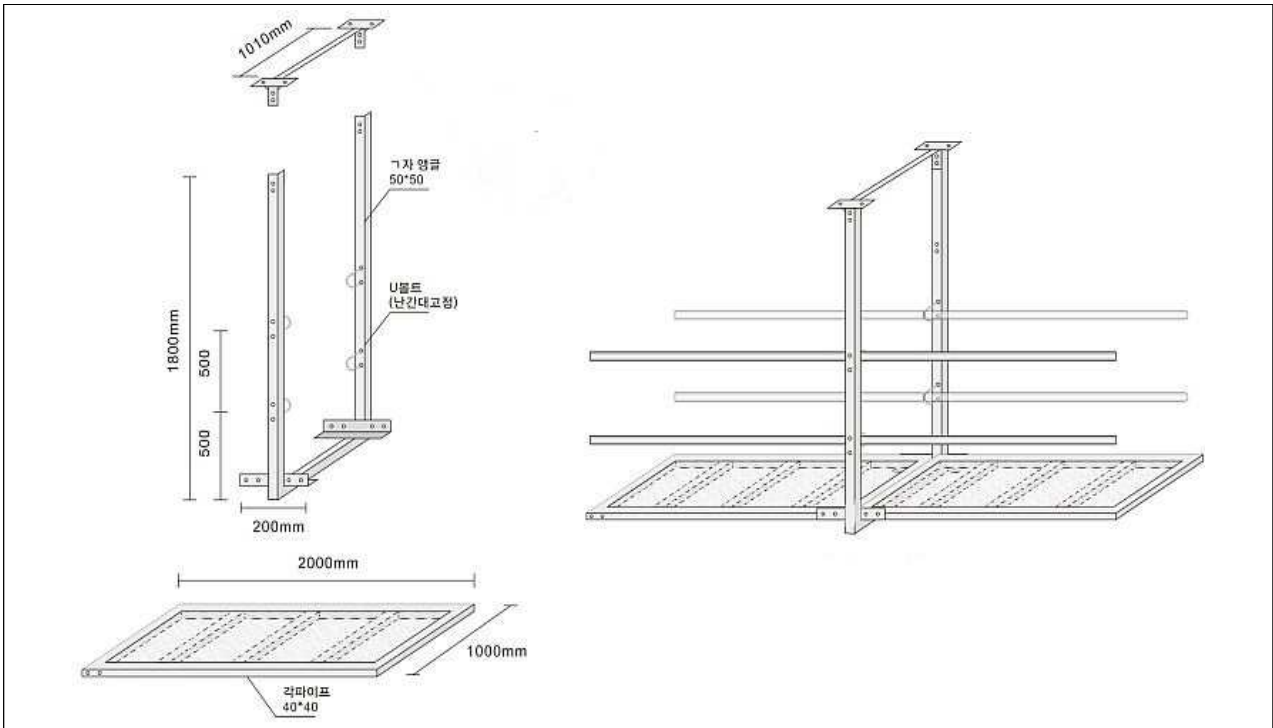

달대형 점검로 도면

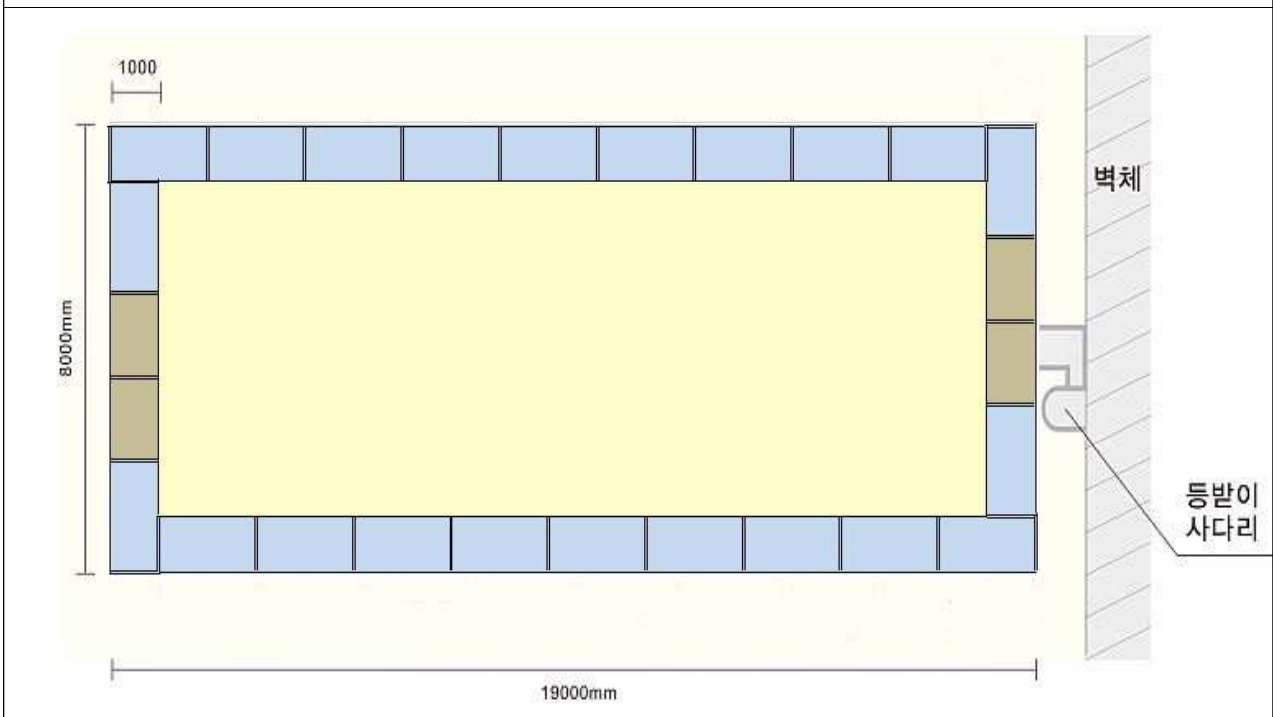

- 고정 브라켓 : 60개소(30×2)
- 달 대 : 가로(1.0m)×세로(1.8m)×30개소
- 발판1 : 가로(2.0m)×세로(1.0m)×22개소
- 발판2 : 가로(1.5m)×세로(1.0m)× 4개소