

PA20W LIGHT


제 품 사 양

MODEL	NOA-PA20W
사용전압(V)	100~240VAC,50/60Hz
소비전력(W)	20
광효율(Lm/W))	>67.7
전 광 속(lm))	1,625
색 온 도(K)	5,300~5,700
연 색 성(Ra)	>80
LED수량(ea)	104
제어방식	정전류/스위치/Sensor
수 명(시간)	≥50,000
제품크기(mm)	1,200*74*55
무 계(Kg)	1.5
인 증	KC / 고효율

특 징


- 녹색성장에 맞추어 국가적으로 에너지 절감을 유도하여야 함.
- 아파트 지하 주차장, 빌딩지하 주차장, 빌딩의 계단 등은 사용여부와 관계없이 24시간 내내 조명용 전기를 사용하고 있는 실정임.
- 기존센서의 단점을 대체 하여 사람 혹은 움직이는 물체에만 반응하는 방식의 마이크로웨이브 센서의 적용이 필요함.
- 이러한 센서를 이용하여 아파트지하주차장의 경우 64%의 전기를 절약 할 수 있었고, 빌딩의 현관 및 계단의 경우 약 69%의 절감효과가 있음.

설 치 사 례

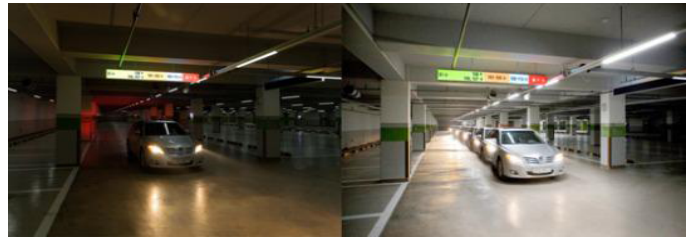

Microwave Sensor (옵션) LED 디밍 컨버터(옵션) LED Lighting (일체형; 등기구, Dimming Controller 포함)

디 멘 션

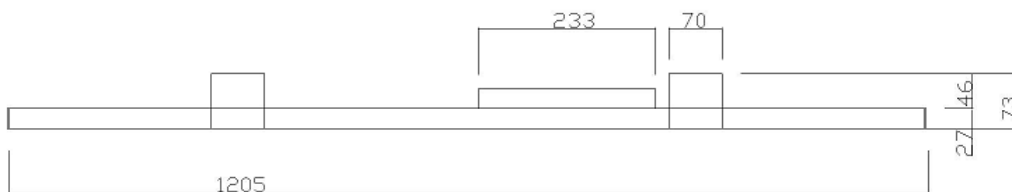

NOA 노아LED시스템
Noa LED System

MAIN OFFICE 울산광역시 울주군 삼남면 방기로 53
tel (052) 275-4194 fax (050) 5115-2243
kyc4858@naver.com
www.noaled.com